

資料



資料


日東紡(中国)有限公司 主力商品一覧

- 軽衣料用(ブラウス・シャツ・ボトム等)芯地
軽便衣服用(女式衬衫/衬衣/裤子等)衬布

XD/TR/ZP/BS シリーズ/系列	
日東紡(中国)独自の加工で、極薄素材にも対応でき、シミ出しを軽減できる、軽量薄手ソフト芯地です。	TR2000 TR2200
採用日東紡(中国)独有加工技術の轻薄衬布、能有效的减少对极薄面料的透胶现象。	
表地の風合いを生かし、ソフトで自然な風合いに仕上がります。	ZP2510 ZP2530
能保持面料原有的风格、和成品柔软、自然的手感。	
高耐久樹脂を使用し、耐洗濯性にも優れています。	ZP2630 ZP2780 ZP2840
使用高耐久性的树脂、具有优良的耐水洗性。	
寸法安定性に優れ、シルエットをキープします。	BS1255 BS1265
優良の尺寸安定性、和轮廓保持性。	BS1275 BS3260

- インサイドベルト用芯地
腰帯衬用衬布


BT シリーズ/系列	
寸法安定性に優れ、ウエスト部分を美しくキープします。	BT8235 BT8258 BT8260 BT8025
優良の尺寸安定性、和完美的腰部展现。	

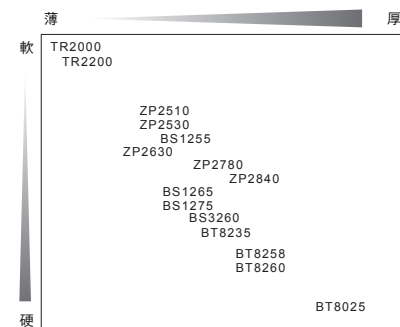

○ 標準接合条件 (標準粘着条件)
ローラー型 (連続式) 120~140℃×10~15sec×0.2~0.3MPa (2.0~3.0kgf/cm²)
フラット型 (平板式) 130~150℃×10~15sec×0.02~0.03MPa (0.2~0.3kgf/cm²)

- 重衣料レディース用(ジャケット・スーツ・コート等)芯地
厚重女装用(外套/套装/大衣等)衬布

TR/ZD/TD シリーズ/系列	
表地の風合いを生かし、自然な風合いに仕上がります。	TR5000 ZD7710 ZD7720 ZD7740 ZD7750 ZD6025
能保持面料原有的风格、和成品柔软、自然的手感。	
適度なボリューム感があり、高級感のある風合いに仕上がります。	ZD7570 TD6050 TD6060
手感丰盈、能给予成衣一种高档的感觉。	
タテ糸ヨコ糸のバランスを考え、ドレープ性のあるシルエットに仕上がります。	ZD8610 TD8660
充分考虑经、纬纱的平衡、能展现具有优良垂感的服装轮廓。	
保型性と構築性を兼ね備え、立体的なシルエットに仕上がります。	TD6400 TD6500
保型性和构筑性兼备、能展现立体感的服装轮廓。	
寸法安定性に優れ、シャープな風合いに仕上がります。	SP4260 J2048
優良の尺寸安定性、能展现出清晰、明朗的手感。	

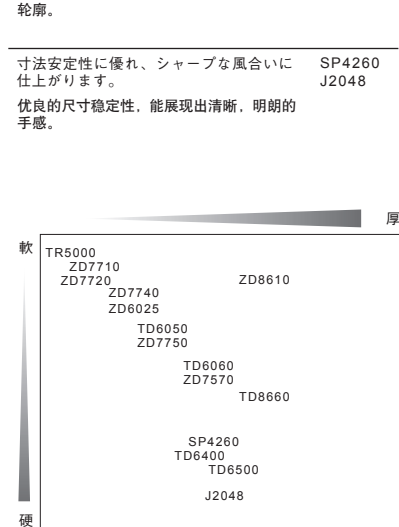


○ 標準接合条件 (標準粘着条件)
ローラー型 (連続式) 120~140℃×10~15sec×0.2~0.3MPa (2.0~3.0kgf/cm²)
フラット型 (平板式) 130~150℃×10~15sec×0.02~0.03MPa (0.2~0.3kgf/cm²)

資料

日東紡(中国)有限公司 主力商品一覧

- 重衣料メンズ用(ジャケット・スーツ・コート等)芯地
厚实服装用(外套/套装/大衣等)衬布

EU/TD シリーズ/系列	
特殊な糸・織組織を採用し、表地にマットな仕上げた仕立て栄えの良いシルエットに仕上がります。	EU830 EU850 EU870 EU880
採用特殊の纱线和织法、能很好地与面料匹配。从而展现出卓越的服装轮廓。	
表地の風合いを生かし、膨らみと保型性のあるシルエットに仕上がります。	TD6080 TD6085 TD6095 TD6097
能保持面料原有的风格、能展现出具有优良成型性和厚实感的服装轮廓。	

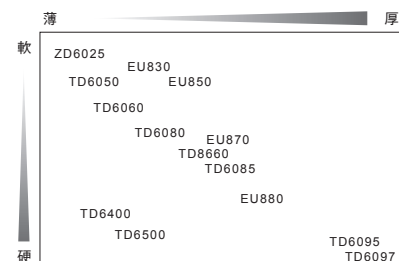

○ 標準接合条件 (標準粘着条件)
ローラー型 (連続式) 130~140℃×10~15sec×0.2~0.3MPa (2.0~3.0kgf/cm²)
フラット型 (平板式) 140~150℃×10~15sec×0.02~0.03MPa (0.2~0.3kgf/cm²)


- 撥水・コーティング素材用芯地
防水・涂层面料用粘着衬布

SQ シリーズ/系列	
特殊接合樹脂を使用しています。撥水素材等の難接着素材に、高い接着強度が得られます。	SQ3 SQ5
采用了特殊的粘着树脂、与防水面料等难粘面料粘合同时，也能得到较高的剥离强度。	

○ 標準接合条件 (標準粘着条件)
ローラー型 (連続式) 120~140℃×10~15sec×0.2~0.3MPa (2.0~3.0kgf/cm²)
フラット型 (平板式) 130~150℃×10~15sec×0.02~0.03MPa (0.2~0.3kgf/cm²)


- 製品洗い対応芯地
耐成衣洗衬布

WT シリーズ/系列	
厳しい条件で処理される製品洗い加工専用芯地です。接着条件に注意願います。	WT220 WT230 WT250
能经严格的洗涤条件进行成衣洗涤的专用衬布。请注意粘着条件的确认。	



○ 標準接合条件 (標準粘着条件)
ローラー型 (連続式) 140~150℃×12~15sec×0.3~0.35MPa (3.0~3.5kgf/cm²)

DS シリーズ/系列	
水溶性樹脂を使用し、洗濯後フラシの状態になります。	DS72 DS83 DS84 DS88
使用水溶性的树脂洗涤后，成为无胶衬布。	

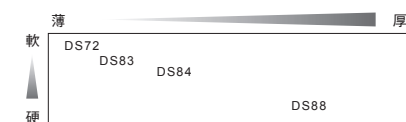

○ 標準接合条件 (標準粘着条件)
ローラー型 (連続式) 120~140℃×10~15sec×0.2~0.3MPa (2.0~3.0kgf/cm²)
フラット型 (平板式) 130~150℃×10~15sec×0.02~0.03MPa (0.2~0.3kgf/cm²)

- 低温接着用(皮・毛皮・人工皮革等)芯地
不耐高温面料用(真皮/毛皮/合成皮革等)衬布

ZD低温 シリーズ/系列	
皮、毛皮、人工皮革などの熱に弱い素材に低温で接着できます。	ZD1510 ZD1540 ZD1550
能够与真皮，毛皮，人造革等不耐高温的面料进行粘着。	

○ 標準接合条件 (標準粘着条件)
ローラー型 (連続式) 80~120℃×10~15sec×0.2~0.3MPa (2.0~3.0kgf/cm²)
フラット型 (平板式) 90~120℃×10~15sec×0.02~0.03MPa (0.2~0.3kgf/cm²)

【執筆者紹介】

加茂 春樹 1969年愛媛県生まれ
京都工芸繊維大学繊維学部高分子学科卒
一般財団法人 ボーケン品質評価機構

【中国語翻訳】

彭 憲 大元 敏信
高島 春弥 大平 和正
張 錦元

【参考文献】

新アパレル工学事典（繊維流通研究会）
実践的品质管理（繊維流通研究会）
アパレル生産・品質管理（繊維流通研究会）
被服学ハンドブック（日本繊維機械学会）
繊維製品消費科学ハンドブック（日本繊維製品消費科学会）
子供服衣類の設計に関する安全対策ガイドライン（全日本婦人子供服工業組合連合会）
ボーケンレポート（ボーケン品質評価機構）

【写真・資料提供（50音順）】

株式会社エヌシーエー	JUKI株式会社	ブラザー工業株式会社
オルガン針株式会社	スキセイ工業株式会社	ペガサスミシン製造株式会社
株式会社サンコウ電子研究所	直本工業株式会社	ヤマトミシン製造株式会社

アパレル品質管理ハンドブック新訂3版 — 一事故事例に学ぶ —

ISBN978-4-903920-30-6 C3558 ¥4000E
定価＝ 4,200円（本体4,000円＋税5％）・送料実費

発行日 2012年2月27日初版印刷

発行人 大 平 隆 敏

発行所 繊維流通研究会
〒530-0041 大阪市北区天神橋1丁目18番27号
TEL. 06-6351-8101 FAX. 06-6351-8102

※落丁・乱丁はお取り替えいたします。
※不許複製転載